


LM 115 / R 115

LONGMARCH ROADLUX
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

Buses y Camiones

Aplicación:
Dirección
Eje Libre

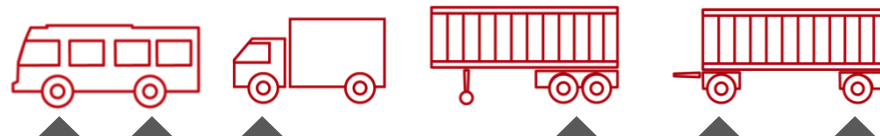

Neumáticos direccional y para toda posición, ideal para aplicaciones de carretera tanto en buses, como en camiones y remolques. Su diseño de 5 ribetes ofrece una larga vida y gran resistencia al desgaste irregular; su nuevo diseño de banda más ancha otorga mayor estabilidad. Para una mejor protección de su carcasa incorpora bota piedras en ambos surcos.

LM-R 115
MEDIDAS
DISPONIBLES
295 80 R 22,5 18 PR

	295/80 R22,5
PLAY RATING (PR)	18
INDICE DE CARGA	152 / 149
CARGA SINGLE	3550 Kg
CARGA DUAL	3250 Kg
CODIGO DE VELOCIDAD	L
VELOCIDAD MAXIMA	120 Km/H
STANDAR RIM	9,00
PRES. MÁXIMA	130 Psi
PROF. DE LABRADO	16 mm
ANCHO DE BANDA	245 mm



LongMarch LM 115

RoadLux R 115