




LM 305 / R 305

LONGMARCH ROADLUX
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

Camiones

Aplicación:
Tracción
M+S

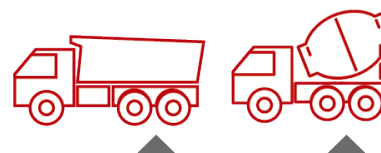

Neumático construido para cargas pesadas en terrenos difíciles. Su extra profundidad y agresivo diseño proporciona excelente tracción en aplicaciones severas. Alta duración en uso fuera de carretera y larga vida en aplicaciones de tracción carretera, por su rango de velocidad y por especial diseño de banda con TIE-BARS entre sus bloques que refuerzan y otorgan mayor duración.

LM-R 305
MEDIDAS
DISPONIBLES
11 R 22,5
295/80 R22,5
1200 R 24

	11 R 22,5	295/80 R22,5	315/80 R22,5	1200 R 24
PLAY RATING (PR)	16	18	20	18
INDICE DE CARGA	148 / 145	152 / 149	156 / 150	158 / 155
CARGA SINGLE	3150 Kg	3550 Kg	4000 Kg	4250 Kg
CARGA DUAL	2900 Kg	3250 Kg	3350 Kg	3875 Kg
CODIGO DE VELOCIDAD	J	J	J	F
VELOCIDAD MAXIMA	100 Km/H	100 Km/H	100 Km/H	80 Km/H
STANDAR RIM	8,25	9,00	9,00	8,50
PRES. MÁXIMA	123 Psi	130 Psi	125 Psi	120 Psi
PROF. DE LABRADO	25 mm	22 mm	22 mm	31,5 mm
ANCHO DE BANDA	215 mm	245 mm	230 mm	240 mm



LongMarch LM 305

RoadLux R 305