




LM 302 / R 302

LONGMARCH ROADLUX
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

Buses y Camiones

Aplicación:
Tracción
M+S

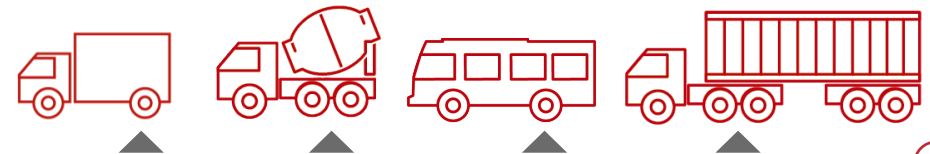

Neumático de tracción carretera, profundo y con un agresivo diseño, que permite gran estabilidad. De excelente resistencia al desgaste y larga vida.

LM-R 302
MEDIDAS
DISPONIBLES
11 R 22,5
12 R 22,5
295/80 R 22,5

	11 R 22,5	12 R 22,5	295/80 R22,5
PLAY RATING (PR)	16	18	18
INDICE DE CARGA	148 / 145	152 / 149	152 / 149
CARGA SINGLE	3150 Kg	3550 Kg	3550 Kg
CARGA DUAL	2900 Kg	3250 Kg	3250 Kg
CODIGO DE VELOCIDAD	M	L	K
VELOCIDAD MAXIMA	130 Km/H	120 Km/H	110 Km/H
STANDAR RIM	8,25	9,00	9,00
PRES. MÁXIMA	123 Psi	135 Psi	130 Psi
PROF. DE LABRADO	20 mm	20,5 mm	20,5 mm
ANCHO DE BANDA	215 mm	-	230 mm



LongMarch LM 302

RoadLux R 302